


Anleitung für den Zusammenbau der Teleskopstange für Kicker- Gleitlager

Liste der mitgelieferten Einzelteile:

1. Stange 16 mm Durchmesser , hohl mit Spieler
2. Innenstange massiv
3. Feder Durchmesser 10 mm
4. Befestigung – Innenteil für 10 mm Innenstange
- 5.und 7. Führungsgummiringe
6. Sprengring PVC
8. Befestigung Außenteil
- 9.und 13. Schrauben zur Befestigung der Gleitlager
10. Feder konisch 16 mm Durchmesser
11. Gleitlager Halbschalen – Innenteile
12. Gleitlager Halbschalen - Außenteile
13. Griffe

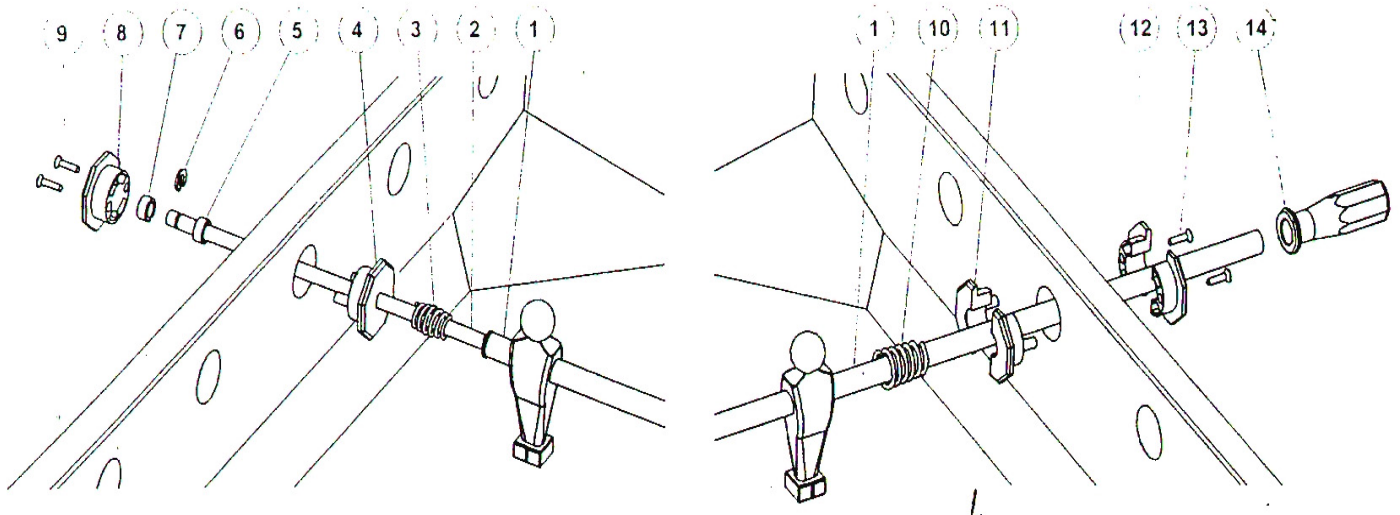

Zusammenbau:

Die jeweilige Spielstange mit den bereits aufgedrückten Spielerfiguren zuerst diagonal von der Innenseite des Kickers durch die Lagerbohrungen einführen.

Schieben Sie die 10mm Massivstange durch die hohle Stange auf welcher die Spieler befestigt sind . Achten Sie dabei darauf, daß die Seite mit der Führungsnut am Ende der dünneren Stange aus der Hohlstange herausragt.

Befestigen Sie dann die Feder , das Lagerinnenteil, die Gummiringe und den Sprengring in der Reihenfolge, wie diese in der Zeichnung sichtbar sind. Schieben Sie in ähnlicher Weise die Feder Nr. 10 auf die Außenstange, wie dies ebenfalls der Zeichnung zu entnehmen ist.

Zuletzt befestigen Sie die Lager mit den Schrauben von der Außenseite .

Der Handgriff wird dann mit Hilfe eines Hammers (am besten mit einem Gummihammer) vorsichtig auf die Stange aufgezogen.

Sie können diesen Vorgang auch zu Beginn – vor dem Zusammensetzen der Stangen durchführen.